




RADDRIZZAFILO
WIRE STRAIGHTENER

ASF



RADDRIZZAFILO ASF

Modello più semplice ed economico della gamma Cometo. Disponibile in versione singola o doppia (ASF1 o ASF2).
Modello ASF per filo resistenza pari a 600N/mm² con rulli standard. Modello ASF CAW per filo con resistenza da 600 N/mm² con rulli CAW. Chiusura standard a vite. Per un più rapido posizionamento dei rulli, Cometo ha introdotto il sistema di chiusura con indicatori di posizionamento.

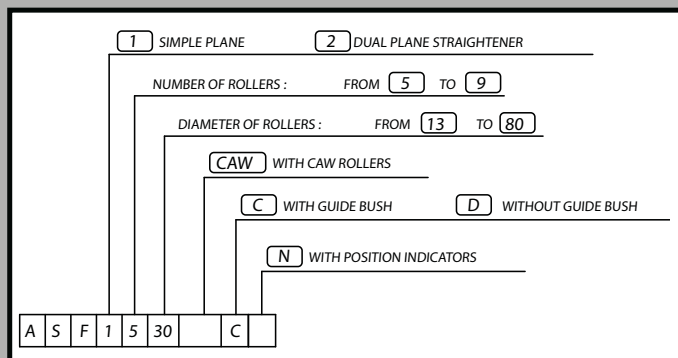

WIRE STRAIGHTENER ASF

Most simple and lowest priced Cometo wire straightener. Available in single - or dual plane version (ASF1 or ASF2).


ASF model suitable for tensile strength 600N/mm² up to 1200 N/mm², with hardened-steel rollers.

Screw opening and release system.

In order to obtain quicker positioning of rollers, Cometo introduced a new opening and release system with position indicators.

DISPONIBILE ANCHE CON
INDICATORI DI POSIZIONE

AVAILABLE ALSO WITH
POSITION INDICATORS

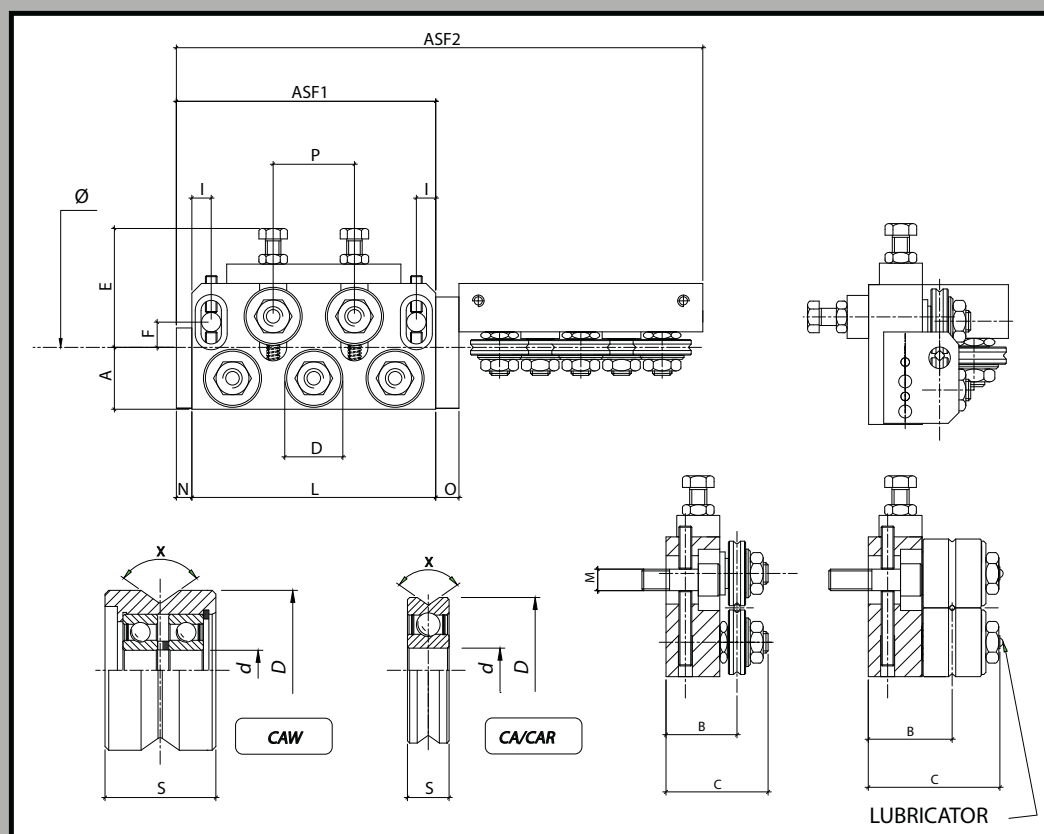

WIRE STRAIGHTENER		Ø	D	d	s	x	B	C	P	A	E	F		I	M	N	O	L NUMBER of ROLLERS			
TYPE	ROLLER											MIN	MAX					3	5	7	9
ASF...13	CA13	0,3-0,6	13	4	5	90°	19,5	27	18	15	36	4,5	4,5	5	M4	6	6	/	60	78	/
ASF...16	CA16	0,6-1,0	16	5	5	90°	21,5	29	20	17	38	6	10	8	M6	6	10	/	74	94	114
ASF...22	CA22	0,8-1,5	22	8	7	90°	28,5	38,5	26	24	45	5	13	9	M8	6	12	60	86	112	138
	CAW222	0,8-2	23	7	21	100°	32	55													
ASF...30	CA30	1,5-3	30	10	8	90°	33	47	42	31,5	65	7	19	10	M10	8	12	84	126	168	210
	CAW232	1,5-3,5	32	10	27	100°	39	63													
ASF...40	CAR40	3,0-5,0	40	15	11	100°	42	57	55	42	80	8	24	13	M12	12	20	111	166	221	276
	CAW242	3,0-5,0	42	15	30	110°	45,5	78													
ASF...47	CAR47	4,0-7,0	47	15	11	90°	43,5	58	70	47	84	6	22	13	M14	12	20	116	196	266	336
	CAW247	4,0-7,0	47	17	33	100°	50	78													
ASF...62	CAR62	5,0-10	62	25	15	100°	54	73	90	65	115	18	33	15	M16	12	25	/	256	346	436
	CAW262	5,0-10	65	25	39	100°	59,5	96													
ASF...80	CAW280	9-15	80	30	47	100°	76,5	114	110	92,5	177	38,5	56,5	20	M16	20	49	/	330	440	550

AUTMAC, INC